

Svietidlo typu downlight

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:****Farba:** biela**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu**Miesto používania:** vo vnútri**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno**Dĺžka [mm]:** 170**Šírka [mm]:** 170**Výška [mm]:** 25**Montážny otvor [mm]:** 155x155**Dĺžka vodiča [m]:** 0.09**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno**TECHNICKÉ PARAMETRE:****Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60**Maximálny výkon [W]:** 12**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II**Materiál difúzora:** plast**Typ diódy:** LED SMD**Svetelný tok [lm]:** 900**Farba svetla:** biela**Teplota farby [K]:** 4000**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80**Životnosť [h]:** 15000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000**Uhol svietenia [°]:** 110**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 75**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25**Materiál korpusu:** plast**Typ pripojenia:** voľné konce káblov**Typ vodiča:** H03VVH2-F**Prierez kábelu [mm²]:** 0,75**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A


31079 SP LED N 12W NW-S

Svietidlo typu downlight

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

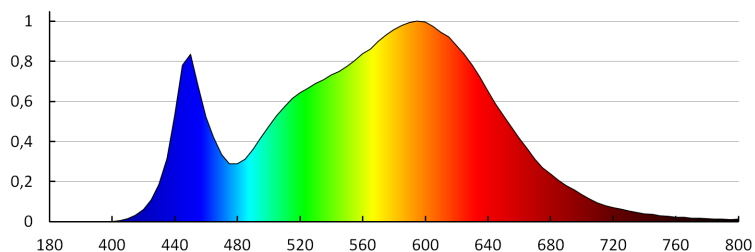

MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S
Lamps: 1 x SP LED N 12W NW-S

