


LED STRIP L60

LED pásik



L60 11W/M 12 IP00-WW

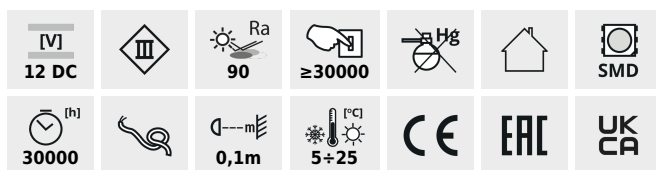

IP



	Pon (W)	[lm] Φuse	Tc [K]	IP	[mm] MacAdam	Ei A1 G
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000 ≤6 G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000 ≤6 G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000 ≤6 G

Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzii IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profilách. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Navyše verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorí potrebujú väčšie množstvo LED pásiku.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED STRIP L60

LED pásik



L60 11W/M 12 IP00-WW



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

LED STRIP L60


LED pásik

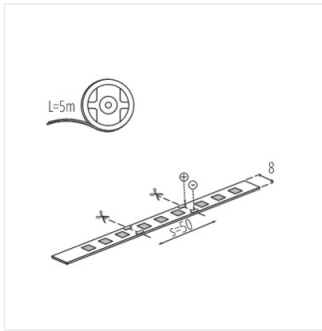

L60 11W/M 12 IP00



L60B 11W/M 12 IP00

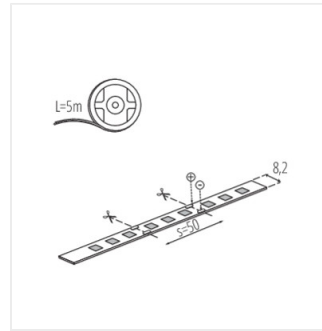

L60 11W/M 12 IP65