




Nástenné svietidlo

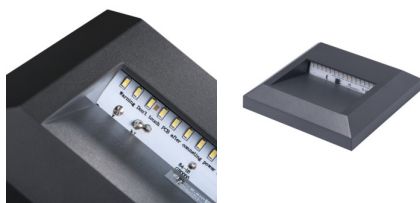

Kanlux CROTO je nástenné svietidlo v grafitovej farbe, vyznačuje sa moderným dizajnom a úsporou energie. Vzhľadom k špecifickému tvaru čelného panelu sa zdá, že svietidlo splyvá so stenou. Svietidlo dokonale plní ako svoju dekoratívnu funkciu, tak je možné ho použiť na osvetlenie schodov alebo celkových priestorov okolo budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Dĺžka [mm]: 124

Šírka [mm]: 28

Výška [mm]: 125

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 1,1

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 30

Farba svetla: studená biela

Teplota farby [K]: 6500

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Materiál ochranného skla: PC

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A


Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 09

Stupeň IP: 65

Nástenné svietidlo

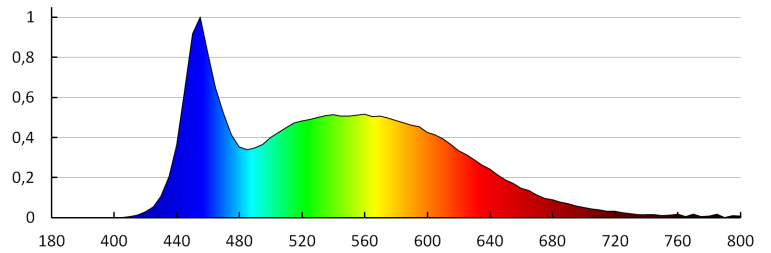

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

