


iQ-LED

Kanlux

27316 IQ-LED A67 19W-NW

Svetelný zdroj LED

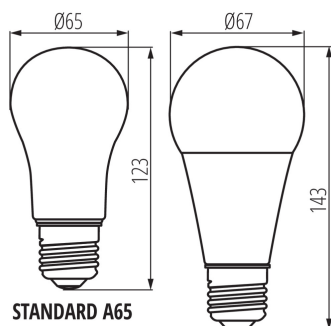

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v novej veľkej banke A67. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 143

Priemer [mm]: 67

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 19

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: A67

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 2600

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

EEL svetelného zdroja: A++

Menovitý prúd lampy [mA]: 169

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 19

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 137

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

<5% po 1000h


Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

27316 IQ-LED A67 19W-NW

Svetelný zdroj LED



koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥ 80
Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 157
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

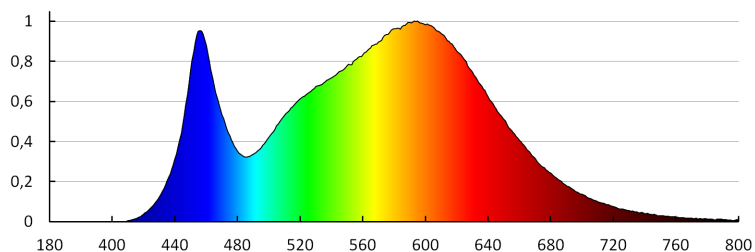

KANLUX S.A. (kat 27316) IQ-LED A67 19W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27316) IQ-LED A67 19W-NW
 Lamps: 1 x IQ-LED A67 19W-NW

