


Svetelný zdroj LED



Kanlux BILO HI je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO HI sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou, pretože pri výkone 8W vyžarujú svetelný tok 800 lm. Tieto zdroje s pätiou E14 a v tvare "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla s nízkym výkonom.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 85

Priemer [mm]: 45

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 8

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 800

Farba svetla: teplá biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogenosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 17500

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 210

Menovitý uhol žiarenia [°]: 210

EI svetelného zdroja: A+

Menovitý prúd lampy [mA]: 57

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 8

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné


Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90
koeficient zachovania svetelného toku po skončení

Svetelný zdroj LED

menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6
000h [%]: ≥ 80
Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 60
Tvar svetelného zdroja: guľka

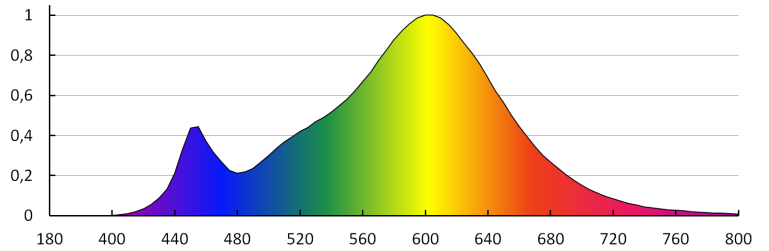

KANLUX S.A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-WW
Lampy: 1 x BILO HI 8W E27-WW

