



Lineárne LED svietidlo

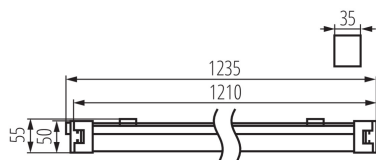

up to  
**110**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svietidlo, ktoré je možné namontovať na povrch alebo zavesiť. Lhká montáž vďaka nastaviteľným držiakom a rýchlospojкам. Vďaka triede krytia IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach ako sú: priemyselné miestnosti, sklady, parkovacie miesta a garáže.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop, na zabudovanie na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1235

**Šírka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4400

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogénnosť farieb [SDCM]:**  $\leq 6$

**Koeficient podania farieb Ra:**  $\geq 80$

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** X145/Y110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $< 1$


**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

## 27115 TP SLIM LED 40W-NW

Lineárne LED svietidlo



Stupeň IK: 08  
Stupeň IP: 65

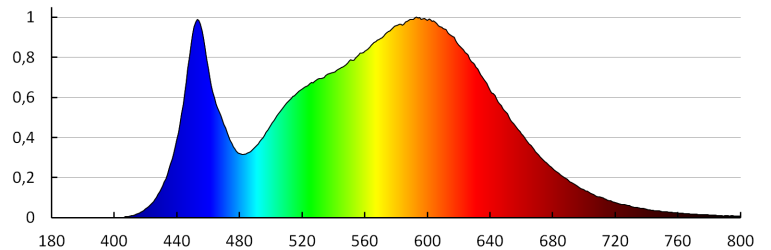

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

