
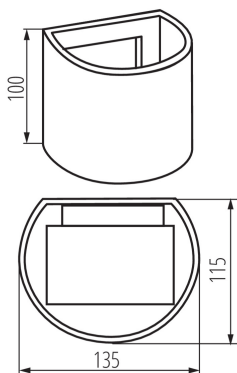


Fasádne svietidlo

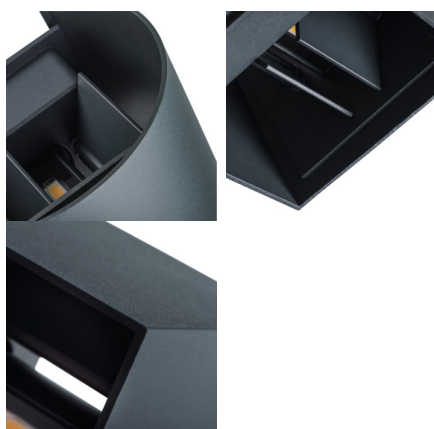

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných paprskov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj z hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vykryvanie ruchu: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dĺžka [mm]: 135

Šírka [mm]: 115

Výška [mm]: 100

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 7

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: max 510

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: max 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5


Fasádne svietidlo



Stupeň IP: 54

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Nastaviteľný uhol svietenia

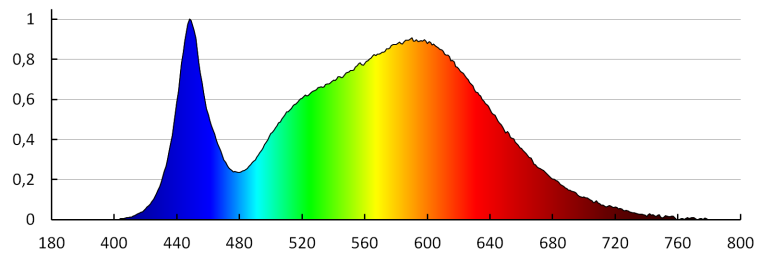

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

