
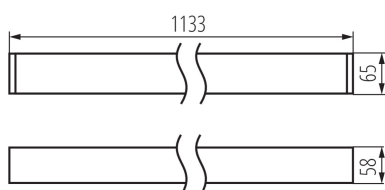


Lineárne LED svietidlo




VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Farba:** strieborná
- Miesto montáže:** na zabudovanie na strop
- Miesto používania:** vo vnútri
- Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m
- Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie
- Vymeniteľný zdroj svetla:** nie
- Smer svietenia svietidla:** dole
- Dĺžka [mm]:** 1133
- Šírka [mm]:** 58
- Výška [mm]:** 65
- Integrovaný LED zdroj svetla:** áno
- Verzia pre spájanie do línie [počiatočný element]:** 32147 (NT), 29955 (Z)
- Verzia pre spájanie do línie [stredný element]:** 32171 (NT), 29979 (Z)
- Verzia pre spájanie do línie [koncový element]:** 32195 (NT), 32003 (Z)
- Vysvetlenie používaných značiek a symbolov:** (NT) - na zabudovanie na strop, (Z) - pre zavesenie na strop

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Menovité napätie [V]:** 220-240 AC
- Menovitá frekvencia [Hz]:** 50
- Maximálny výkon [W]:** 23
- Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I
- Materiál difúzora:** plast
- Typ diódy:** LED SMD
- Svetelný tok [lm]:** 2400
- Farba svetla:** biela
- Teplota farby [K]:** 4000
- Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤ 6
- Koeficient podania farieb Ra:** ≥ 80
- Životnosť [h]:** 50000
- Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L80B10
- Počet cyklov zap./vyp.:** ≥ 30000
- Uhol svietenia [°]:** X85/Y95
- Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 104
- Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25
- Typ difúzora:** matné
- Materiál korpusu:** hliníková zliatina
- Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica
- Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷2,5
- Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s**

Lineárne LED svietidlo

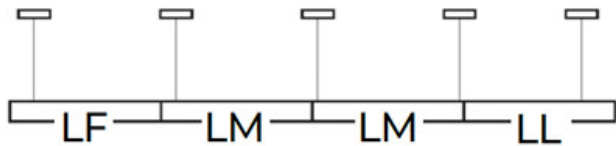

energetickými triedami: A++,A+,A


Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

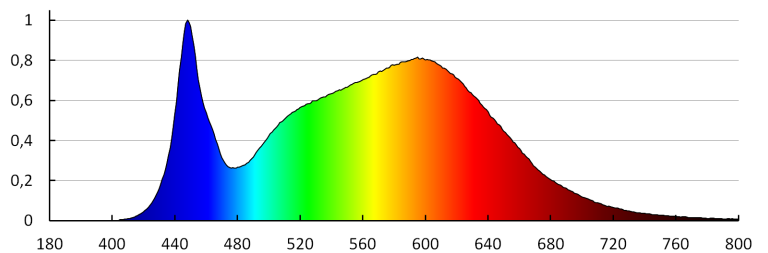

KANLUX S.A. (kat 29425) AL 23W-840-MAT-SR-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29425) AL 23W-840-MAT-SR-NT
Lamps: 1 x AL 23W-840-MAT

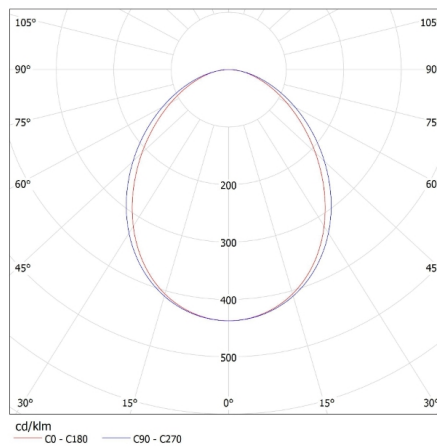

PRÍSLUŠENSTVO:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, biela, 250cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, čierna, 250cm

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineárne LED svietidlo



32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, strieborná, 250cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

