


### Nástenné LED svietidlo



Kanlux TONIL LED je skromná nástenná lampa s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom, súčasne dáva svietidlu iný tvar.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna  
**Miesto montáže:** na zabudovanie na stenu  
**Miesto používania:** vo vnútri  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,2m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Spínač:** áno  
**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie  
**Dĺžka [mm]:** 370  
**Šírka [mm]:** 51  
**Výška [mm]:** 121  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno


#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 2.7  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II  
**Materiál difúzora:** plast  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 100  
**Farba svetla:** teplá biela  
**Teplota farby [K]:** 3000  
**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6  
**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80  
**Životnosť [h]:** 20000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000  
**Uhol svietenia [°]:** 30  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 37  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** hliníková zliatina  
**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5  
**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A  
**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5  
**Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]:** 360  
**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 360

### Nástenné LED svietidlo



#### Stupeň IP: 20

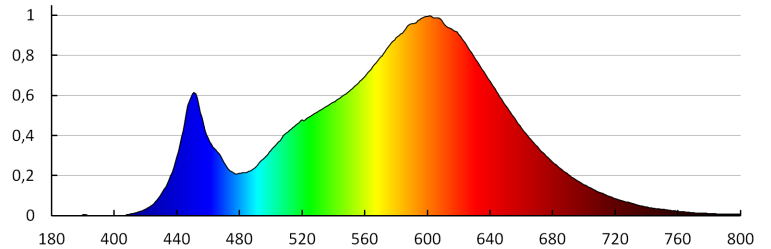

KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B  
Lamps: 1 x TONIL LED B

