


Svetelný zdroj LED



Kanlux BILO je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou. Tieto zdroje s päticou E14 a v tvare "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 76

Priemer [mm]: 45

Hĺbka [mm]: 45

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 6.5

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 600

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

Menovitý prúd lampy [mA]: 54

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 7

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 92

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90


koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

Svetelný zdroj LED

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 48

Tvar svetelného zdroja: guľka

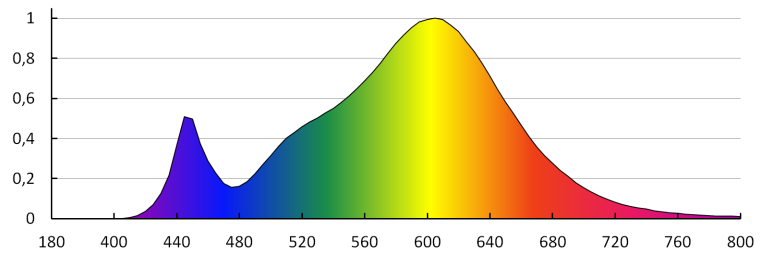

KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW
Lampy: 1 x BILO 6,5W T SMD E27-WW

