

Stropné LED svietidlo




CORSO N LED sú plafóny vybavené integrovaným svetelným zdrojom LED SMD. Plafóny s označením SE sú navyše vybavené mikrovlnným senzorom pohybu. Tieto svietidlá majú stupeň krytia IP 44, čo umožňuje montáž vo vnútri aj vonku budovy.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela  
**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** áno  
**Výška [mm]:** 110  
**Priemer [mm]:** 380  
**Nastavenie citlivosti:** áno  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 24  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I  
**Materiál difúzora:** PMMA  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 1600  
**Farba svetla:** biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6  
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 20000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥10000  
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 67  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** plast  
**Typ snímača:** mikrovlnný  
**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5  
**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-10  
**Doba nahrievania lampy [s]:** <1  
**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5  
**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800  
**Frekvencia rádiového prenosu [MHz]:** 5800

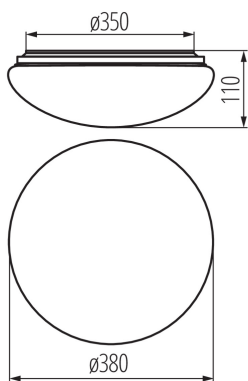

# 31101 CORSO LED N 24-NW-SE

Stropné LED svietidlo


uhol snímača [°]: H360

Výkon vysielania [mW]: 10

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom  
snímač deteguje pohyb [lx]: 25-2000

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 10

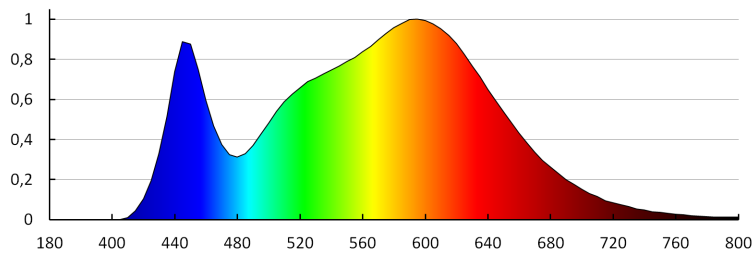

MILED0 (kat 31101) CORSO LED N 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31101) CORSO LED N 24-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED N 24-NW

