
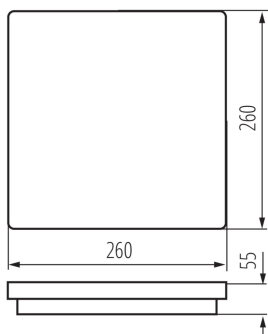



Stropné LED svietidlo

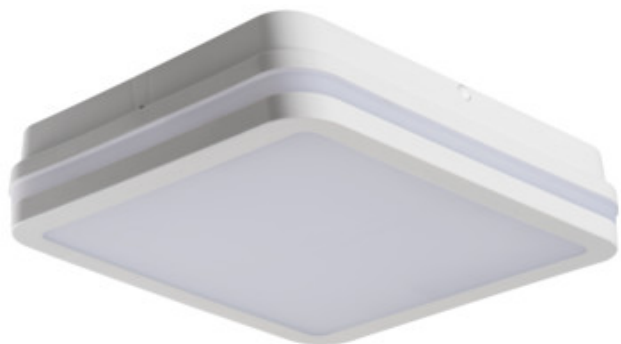

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Wykrywanie ruchu: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Dĺžka [mm]: 260

Šírka [mm]: 260

Výška [mm]: 55

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2060

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 86

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s

33346 BENO 24W NW-L-SE W

Stropné LED svietidlo



energetickými triedami: A++,A+,A

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 4.5

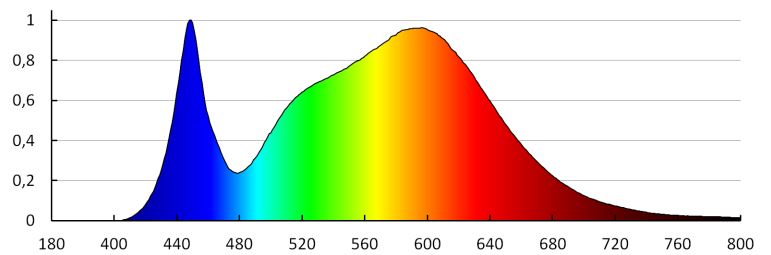

KANLUX S.A. (kat 33346) BENO 24W NW-L-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 33346) BENO 24W NW-L-SE W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

