
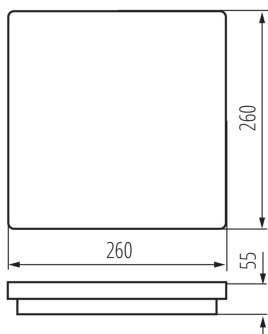


Stropné LED svietidlo



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Dĺžka [mm]: 260

Šírka [mm]: 260

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1920

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 80

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 35$

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A


Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stropné LED svietidlo



Stupeň IP: 54

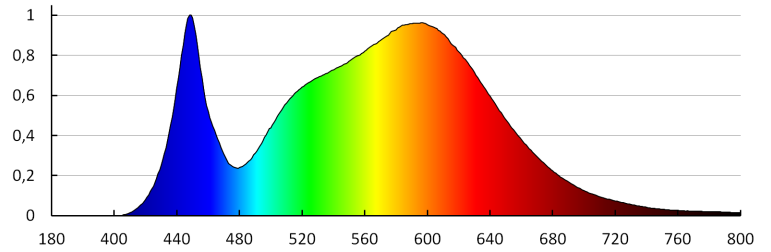

KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-GR

