

## FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | Plošná a směrová LED svítidla pro venkovní použití



### Druh použití

- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Veřejné prostory
- Fasády budov

### Výhody produktu

- Velmi homogenní světlo

### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Vyzařovací úhel: 100°
- Stupeň krytí: IP65
- Životnost (L70/B50): až 30.000 h



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Provozování	Elektronický předřadník (EP)
Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	87,0 A


### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	2000 lm
Svítivost	891 cd
Barva světla (označení)	Warm White
Index podání barev Ra	>80

### Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	100,00 °
-----------------	----------

### Rozměry & váha

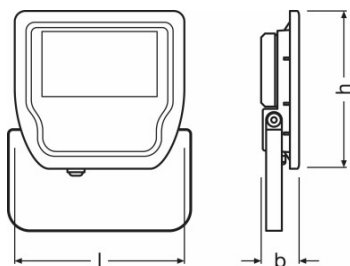

Délka	155,0 mm
Šířka	167,0 mm
Výška	44,0 mm
Váha výrobku	640,00 g

### Barvy & materiály

Výrobní materiál	Plastic
Barva produktu	Black

## Technický list výrobku

### Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...50 °C
-----------------------	-------------

### Životnost

Střední doba života	30000 h
---------------------	---------

### Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Cable, 3-pole

### Certifikáty & standardy

Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP65

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm <sup>3</sup>	22676.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.