

Vstavaný LED panel



Panely Kanlux BRAVO P/PU sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť z ich použitia. Hliníkový rám, špeciálne vybrané LED diódy, reflektor a difúzor pre rozptyl svetla sú iba niektoré z výhod panelov Kanlux BRAVO LED P/PU. Ďalšou výhodou týchto panelov je vysoký svetelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahujú napájanie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 750

Maximálny výkon [W]: 28

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3360

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Typ vodiča: H03VVH2-F

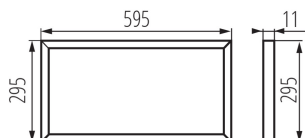

Vstavaný LED panel



Prierez kábelu [mm²]: 0,5

Typ napájania: so stálym prúdom

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5


Stupeň IP: 20

UGR: <19

napájač [index]: 28029


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Výrobok s kódom 28024 je určený do podhládov s alternatívnymi rozmermi (625 mm x 625 mm)

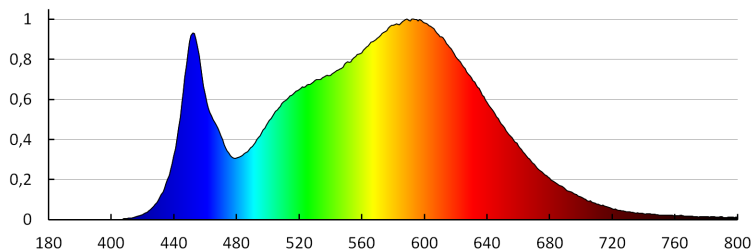

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

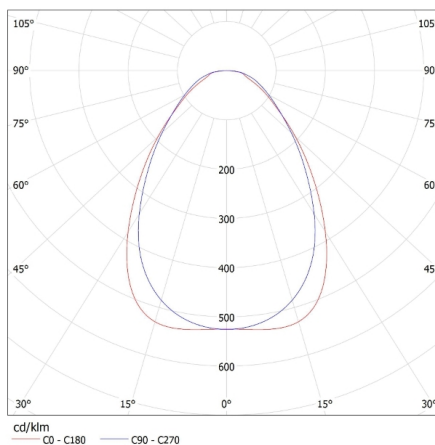

PRÍSLUŠENSTVO:

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vstavaný LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svetiel, 6ks v balení (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62




Univerzálne ocelové lanko na zavesenie svetiel, 4ks v balení (28504)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vstavaný LED panel

27613 ADTR 6060 W

Montážny rámček pre panel
600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Montážny rámček pre panel
600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B

Montážny rámček pre panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážny rámček pre panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážny rámček pre panel
120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pre
napájanie panelu BRAVO P /
PU s výkonom 36W (28025)



28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vstavaný LED panel

28027 BRAVO DRIVER 45W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO P, PU s výkonom 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 36W.



28507 BRAVO DALI SET 45W

Stmievateľný transformátor DALI pre svietidla BRAVO 45W.



25591 PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)

