



Prachotesné LED svietidlo



Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Dĺžka [mm]: 1180

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4200

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: X135/Y100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Prachotesné LED svietidlo



Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

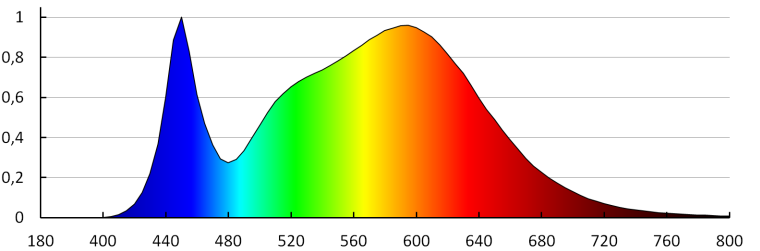

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

