


Svetelný zdroj LED



Kanlux LED15 C je svetelný zdroj s päticou MR16. Tieto zdroje sa vyznačujú vysokou životnosťou, ktorá je 20 000 hodín. Ich keramické púzdro, ktoré veľmi dobre odvádza teplo generované diódami, má priamy vplyv na predĺženie ich životnosti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: nie

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 51

Priemer [mm]: 50

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Menovitý výkon [W]: 4.5

Materiál: keramika

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: MR16

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 380

Farba svetla: teplá biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogenosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

EI svetelného zdroja: A+

Menovitý prúd lampy [mA]: DC 375 / AC 575

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 5

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 84

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70


koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 34

Menovitý užitočný svetelný tok [lm]: 315

Svetelný zdroj LED

Menovitá vrcholná svietivosť [cd]: 140
Tvar svetelného zdroja: bod

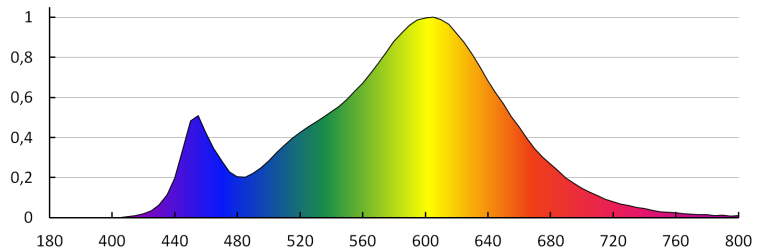

KANLUX S.A. (kat 22203) LED15 C MR16-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22203) LED15 C MR16-WW-B
Lamps: 1 x LED15 C MR16-WW-B

