


Fasádne svietidlo



Kanlux GART sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux GART svetlo na fasáde padá zhora a zospodu, rovnomerne rozptýlené v oboch smeroch.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Dĺžka [mm]:** 115

**Šírka [mm]:** 30

**Výška [mm]:** 90

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Účinník:** 0.5

**Maximálny výkon [W]:** 8

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 350

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogénnosť farieb [SDCM]:**  $\leq 6$

**Koeficient podania farieb Ra:**  $\geq 80$

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 44

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-15 \div 40$

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica


**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

### Stupeň IP: 54

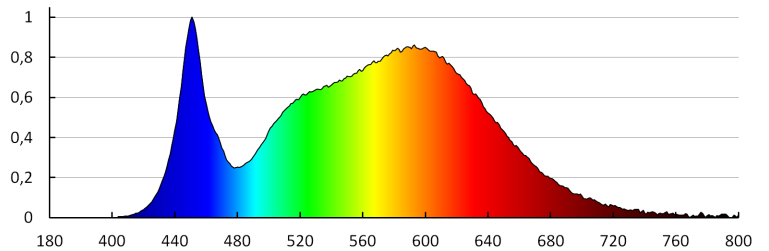

KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W  
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-W

