


Fasádne svietidlo

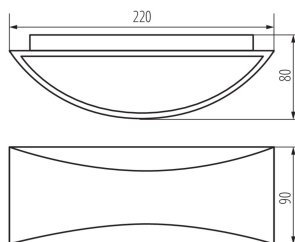

Kanlux BISO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux BISO je dopadajúce svetlo z LED modulu jemne rozptýlené na fasáde a na zadnej strane svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Dĺžka [mm]: 220

Šírka [mm]: 90

Výška [mm]: 80

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník: 0.5

Maximálny výkon [W]: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 140

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 18

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 40$

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s

energetickými triedami: A++, A+, A


Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Fasádne svietidlo



Stupeň IP: 54

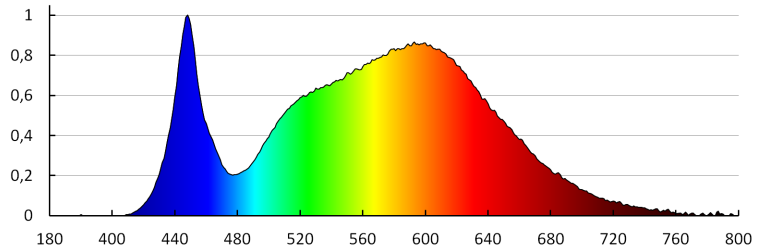

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

