


Svetelný zdroj LED



Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj svetla, ďalšími výhodami týchto zdrojov sú malé rozmery, mliečny kryt, ktorý znižuje efekt oslnenia a poskytuje elegantný a estetický vzhľad. Stavba zdrojov Kanlux ZUBI zaručuje široký uhol vyžarovania svetla. Vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 54

Priemer [mm]: 19.5

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník lampy: 0.4

Menovitý výkon [W]: 4

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G9

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 500

Farba svetla: teplá biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 280

Menovitý uhol žiarenia [°]: 280

EEL svetelného zdroja: A++

Menovitý prúd lampy [mA]: 33

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 4

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 125

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

<5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6


Svetelný zdroj LED



000h [%]: ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 42

Tvar svetelného zdroja: kapsulka

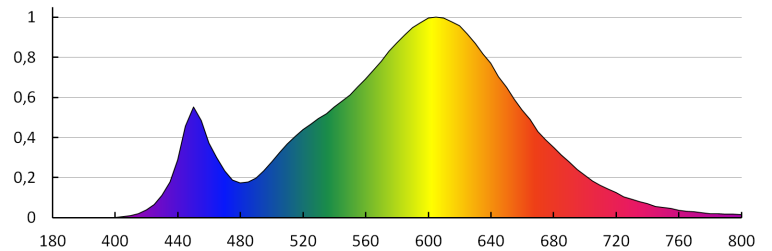

KANLUX S.A. (kat 24524) ZUBI HI LED4WG9-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24524) ZUBI HI LED4WG9-WW
Lampy: 1 x ZUBI HI LED4WG9-WW

