


# 31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



HIBO LED je svietidlo typu "High Bay" využívajúci modul Led s SMD diódami. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, vďaka tomu je možné ho namontovať na miestach s vysokou prašnosťou a miestach, ktoré sú vystavené vode. Ide o priemyselné svietidlo, ktoré je ideálne pre osvetlenie skladu, výrobných hál a veľkých komerčných priestorov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Farba:** čierna
- Miesto montáže:** na zabudovanie na strop
- Miesto používania:** vo vnútri a vonku
- Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m
- Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie
- Vymeniteľný zdroj svetla:** nie
- Smer svietenia svietidla:** dole
- Výška [mm]:** 135
- Priemer [mm]:** 300
- Dĺžka vodiča [m]:** 0.45
- Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:


- Menovité napätie [V]:** 220-240 AC
- Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60
- Maximálny výkon [W]:** 100
- Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I
- Typ diódy:** LED SMD
- Svetelný tok [lm]:** 9000
- Farba svetla:** biela
- Teplota farby [K]:** 4000
- Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6
- Koeficient podania farieb Ra:** ≥80
- Životnosť [h]:** 25000
- Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000
- Uhol svietenia [°]:** 120
- Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 90
- Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40
- Materiál korpusu:** hliníková zliatina
- Materiál ochranného skla:** sklo
- Typ pripojenia:** voľné konce káblov
- Typ vodiča:** H05RN-F
- Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1
- Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A
- Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

# 31112 HIBO LED N 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

**Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5**

**Stupeň IP: 65**

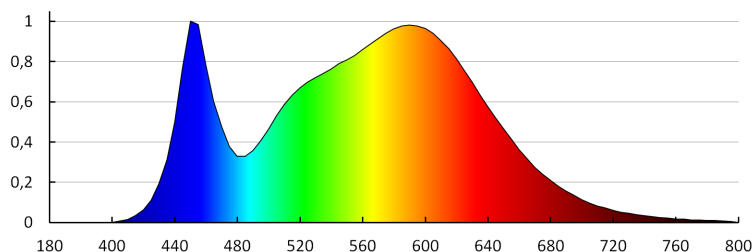

MILEDO (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31112) HIBO LED N 100W-NW  
Lamps: 1 x HIBO LED 100W-NW

