
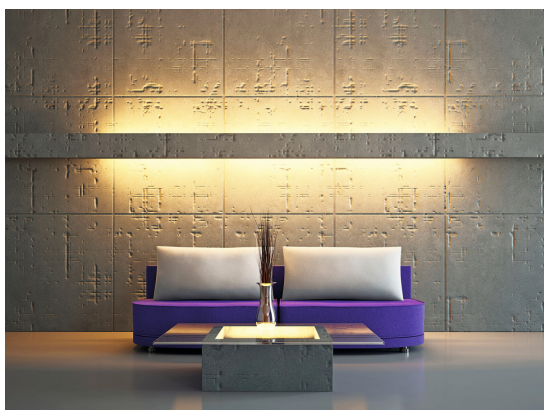


LED pásik

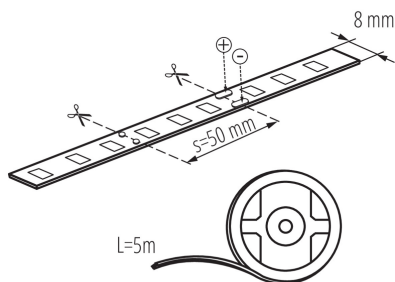

Vďaka použitiu najvyššej kvality materiálov pásov Kanlux LEDS-P garantujú najlepšie svetelné parametre. Originálna lepiaca páska 3M, poskytuje možnosť inštalácie na rôzne povrchy. Značkové diódy EDISON zaručujú nemennosť svetelných parametrov. V závislosti na potrebách a miestach použitia, môžeme vybrať zodpovedajúci výkon, stupeň krytia alebo farbu svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 900

Farba svetla: teplá biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 17500


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Stupeň IP: 00

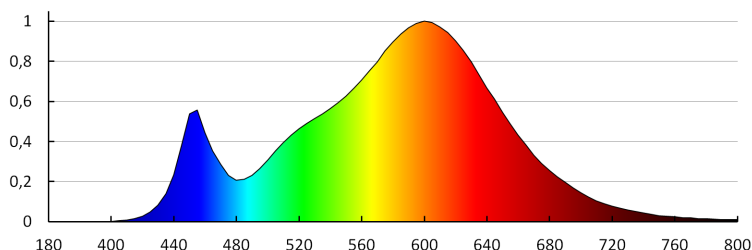

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO:

19030 CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

