


### Záhradné svietidlo LED

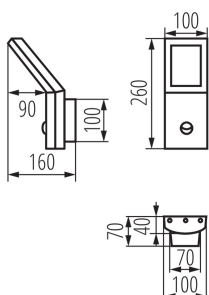

Kanlux SEVIA je inovatívny dizajn a čierna univerzálna farba, ktorá bude fungovať v každom priestore. Netypické svietidlá sú vyrobené zo zliatiny hliníka a skla.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna  
**Miesto montáže:** na zabudovanie na stenu  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,2m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Wykrywanie ruchu:** áno  
**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie  
**Dĺžka [mm]:** 100  
**Šírka [mm]:** 160  
**Výška [mm]:** 260  
**Nastavenie citlivosti:** áno  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60  
**Maximálny výkon [W]:** 9.5  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 600  
**Farba svetla:** biela  
**Teplota farby [K]:** 4000  
**Homogénnosť farieb [SDCM]:**  $\leq 6$   
**Koeficient podania farieb Ra:**  $\geq 80$   
**Životnosť [h]:** 30000  
**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$   
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 63  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** hliníková zliatina  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ snímača:** PIR  
**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A  
**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-4  
**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

### Záhradné svietidlo LED



uhol snímača [°]: H120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom


snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 3,5

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- SEVI LED 26-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min / maximálnym dosah snímača do 3,5 m / horizontálny detekčný uhol senzora je 120 ° / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3. .. 2000lx

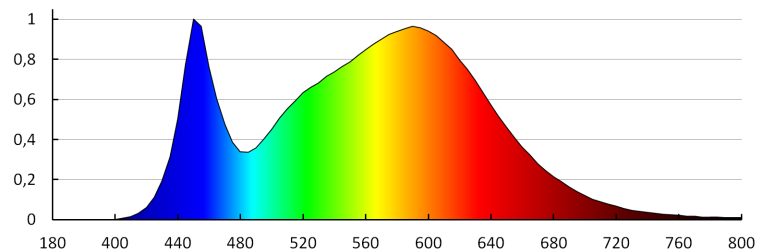

KANLUX S.A. (kat 23551) SEVIA LED 26-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23551) SEVIA LED 26-SE  
Lamps: 1 x SEVIA LED 26

