
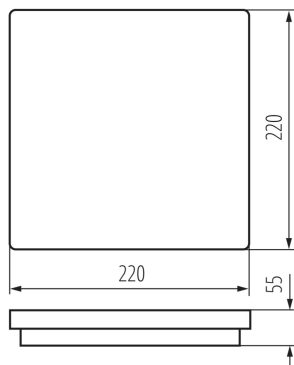


### Stropné LED svietidlo

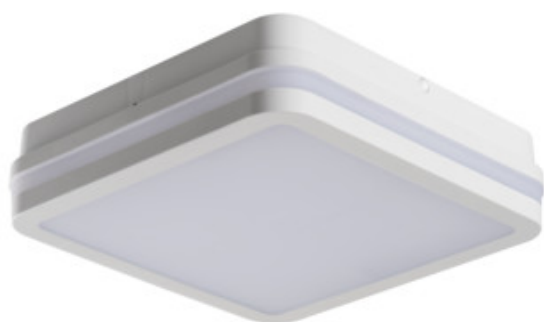

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené dizajnérmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ich môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a snímač pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Vymeniteľný zdroj svetla:** ne

**Dĺžka [mm]:** 220

**Šírka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1480

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 82

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

## 33381 BENO 18W WW-L-W

Stropné LED svietidlo



**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rožpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 54

