

iQ-LED

Kanlux

29813 IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

Svetelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii s päticou GU10 - navyše verzia IQ-LEDIM pracuje so stmievačmi. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Lampa je určená na bodové osvetlenie: nie

Lampa je určená na stmievanie: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: áno

Výška [mm]: 57

Priemer [mm]: 50

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 7.5

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 570

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥95

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

EEL svetelného zdroja: A+

Menovitý prúd lampy [mA]: 40

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 8

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 76


Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90



29813 IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

Svetelný zdroj LED


koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 42

Menovitý užitočný svetelný tok [lm]: 510

Tvar svetelného zdroja: bod

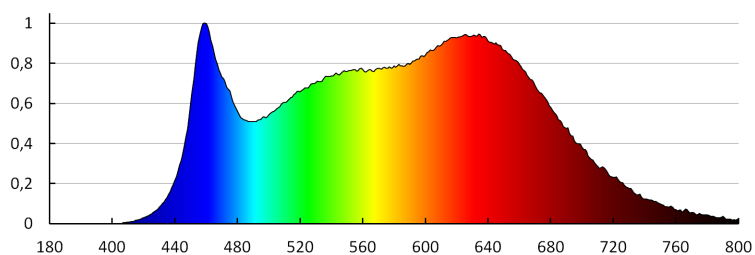

KANLUX S.A. (kat 29813) IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29813) IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

