
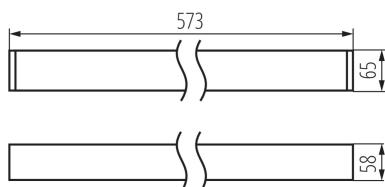


Lineárne LED svietidlo



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 573

Šírka [mm]: 58

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 17

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1530

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y95

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Lineárne LED svietidlo

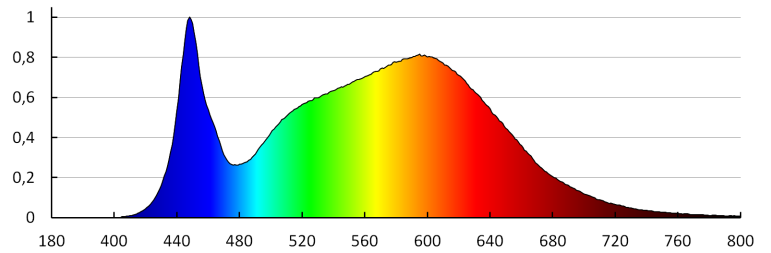

KANLUX S.A. (kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL 17W-840-MAT-NT

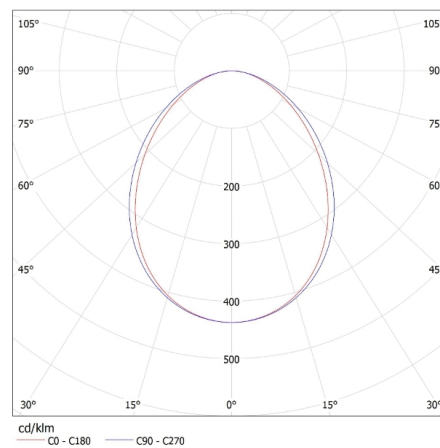

PRÍSLUŠENSTVO:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, biela, 250cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, čierna, 250cm



Lineárne LED svietidlo

32542 ALIN CORD 1F-SR



Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, strieborná, 250cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

29557 ALIN NT GRIP



Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W



Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)