


## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineárne LED svietidlo



up to  
**130**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

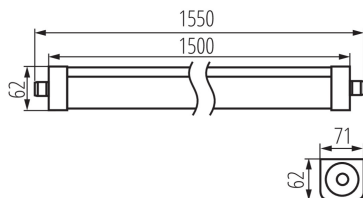

Kanlux TP STRONG je hermetické svietidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohoto svietidla. Okrem toho však Kanlux TP STRONG nespôsobuje oslnenie vďaka faktoru PF > 0,9. Uhol distribúcie svetla je navyše 120°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop, na zabudovanie na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1500

**Šírka [mm]:** 72

**Výška [mm]:** 63

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 75

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 10000

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogennosť farieb [SDCM]:** ≤6

**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** X125/Y110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast


**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineárne LED svietidlo

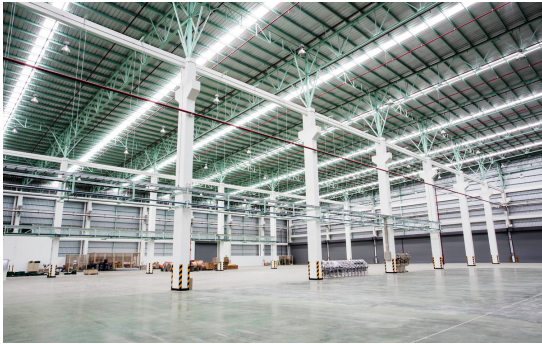

**Doba nahrievania lampy [s]:** <1

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo:** 10

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### **DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke